


Guide d'utilisation du CISCO SPA122-SPA2102

Installation

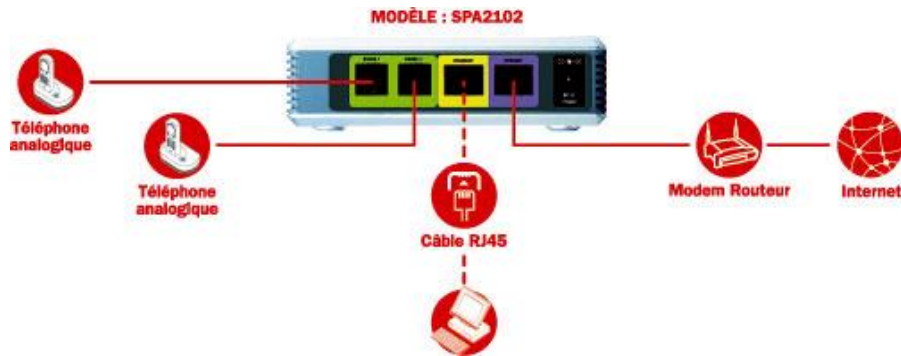

ETAPE 1

Branchez le câble de votre téléphone analogique sur le port "Phone 1" de l'adaptateur téléphonique.



ETAPE 2

Si vous avez une seconde ligne activée sur votre compte Keyyo, connectez un second téléphone sur le port "Phone 2" de l'adaptateur téléphonique.

ETAPE 3

Connectez le câble réseau Ethernet fourni sur le port Internet de l'adaptateur téléphonique. Connectez l'autre extrémité du câble sur le port Ethernet de votre routeur.



ETAPE 4

Connectez le bloc d'alimentation fourni dans le coffret dans la prise "power" du téléphone. Branchez l'autre extrémité du bloc d'alimentation sur la prise électrique murale.



ETAPE 5

Les diodes lumineuses témoins de l'alimentation, de l'Ethernet et du téléphone s'allument fixement lorsque l'adaptateur est prêt à fonctionner.

L'installation de votre adaptateur est terminée. Vous pouvez décrocher le téléphone et passer des appels.

Transfert d'appel

Transférez un appel vers la personne de votre choix.

- En cours d'appel, appuyez sur la touche R de votre téléphone.
- Attendez la tonalité puis composez *3 suivi du numéro de la personne concernée (4 chiffres s'il s'agit d'un numéro interne, 0 suivi du numéro de téléphone complet s'il s'agit d'un numéro externe).
- La personne ayant répondu, demandez-lui si elle désire prendre l'appel.
- Si oui, raccrochez, l'appel sera transféré.
- Si non, appuyez sur la touche R, l'appel ne sera pas transféré et vous reviendrez à l'appelant.

Astuce : *Si vous n'avez pas la touche R sur votre téléphone, il vous suffit de la remplacer par un bref raccroché.*

Mise en attente

Faites patienter votre interlocuteur et parlez en toute confidentialité ! Mettez en attente votre correspondant.

- Appuyez sur la touche R.
- Appuyez de nouveau sur la touche R pour reprendre la communication.

Astuce : *Si vous n'avez pas la touche R sur votre téléphone, il vous suffit de la remplacer par un bref raccroché.*

Double appel

Soyez informé par un signal sonore quand un nouveau correspondant tente de vous joindre.

- Appuyez sur la touche R pour passer d'un correspondant à l'autre.

Astuce : *Si vous n'avez pas la touche R sur votre téléphone, il vous suffit de la remplacer par un bref raccroché.*

Pour désactiver la fonction de double appel, décrochez, composez *57 puis raccrochez.

Lorsque vous serez en ligne, tout nouvel appel sera redirigé vers votre messagerie vocale si celle-ci est activée. Votre ligne sonnera occupée sinon.

Pour (ré) activer la fonction de double appel, décrochez, composez *56 puis raccrochez.

Renvoi d'appel

- Renvoi d'appel inconditionnel

Les appels sont systématiquement orientés vers le numéro de votre choix : Fixe, Mobile, en France ou à l'étranger.

- Renvoi d'appel sur non réponse
Personnalisez le délai du Renvoi d'appel sur non réponse.

Connectez-vous à la page "Mon compte" de Keyyo.fr et paramétrez vos renvoi d'appel depuis la rubrique "Services d'appel".

Messagerie vocale

Accéder et paramétrer la messagerie vocale

- Décrocher et appeler le « 123 »
- Tapez 0 pour paramétrer la messagerie vocale :
 - Tapez 1 pour paramétrer le message d'absence
 - Tapez 2 pour paramétrer le message d'occupation
 - Tapez 3 pour paramétrer le Prénom et Nom
 - Tapez 5 pour activer ou changer le mot de passe

Rappel automatique

Rappelez automatiquement vos correspondants occupés.

Si votre correspondant est déjà en ligne et que vous n'arrivez pas à le joindre, Keyyo s'en charge pour vous.

La fonction de Rappel Automatique rappelle automatiquement le correspondant dont la ligne est occupée.

Le principe est simple : lorsque le Rappel Automatique est activé, Keyyo relance l'appel jusqu'à ce que vous puissiez joindre votre correspondant.

- Décrochez, composez *66 et raccrochez.
- Continuez vos appels comme d'habitude, vous serez mis en relation quand vos deux lignes seront libres.

Pour désactiver la fonction de Rappel Automatique, décrochez, composez *86 et raccrochez.

Numéro masqué

Masquez votre numéro avant d'appeler.

- Décrochez, faites *67 pour activer le secret
- Décrochez, faites *68 pour désactiver le secret